


MAGNETON

STARTER MOTOR 9141 424

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

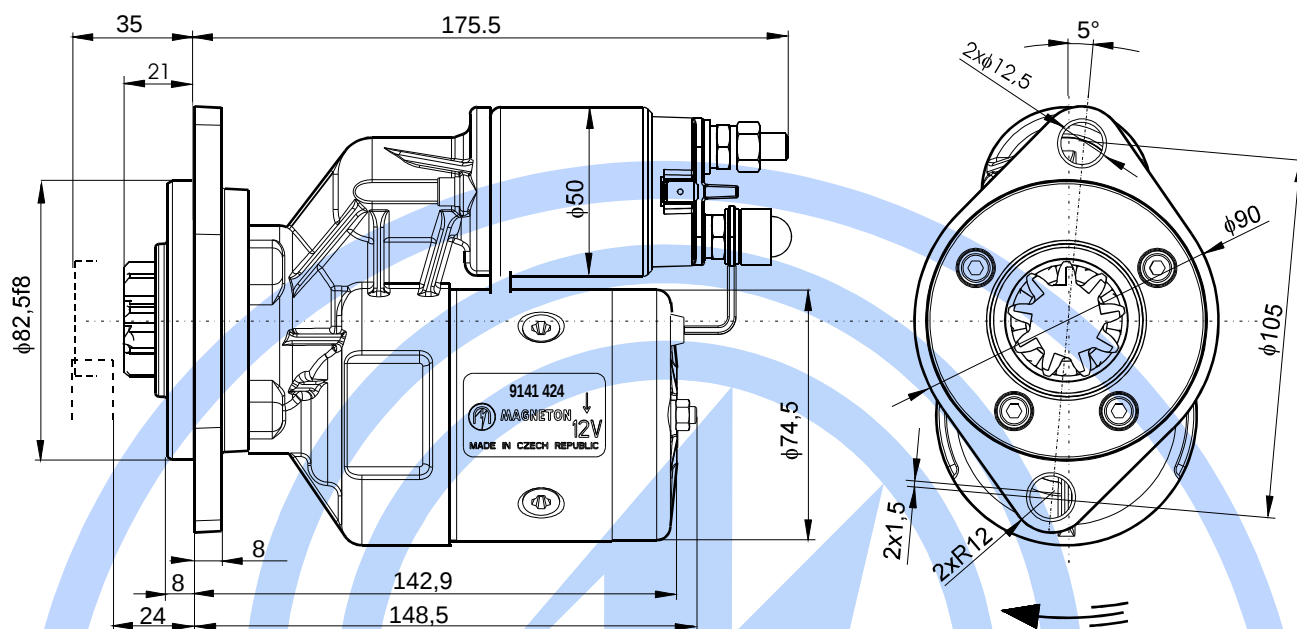

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
1,5kW
1 500min⁻¹
20Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

9
3
15°
3,5kg

APPLICATIONS

1. small tractor TK, TZ, MT8
2. Wisconsin

CROSS REFERENCES

Použití spouštěče 9141 424

Applications of starter motor 9141 424

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
small tractor	TK 10					
small tractor	TK 12					
small tractor	TZ 4k - 14					
small tractor	TZ 4k - 14B					
small tractor	MT8 - 050					
small tractor	MT8 - 132.2					
small tractor	MT8 - 150					
engines	Slavia	2S 90A				
engines	AGRO	2S 90T				
engines	AGRO	2S 95T				
Wisconsin	TV 824	2S 90A				
Wisconsin	TV 824	2S 90A3				
Wisconsin	MTB-150	4S 90A				
Wisconsin	MTB-150	4S 90A3				
Wisconsin	TU 82	6S				

Náhradní díly spouštěče 9141 424

Spare parts of starter motor 9141 424

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front cover		Cat. No. 6958450
2.0 Náhon pastorku Pinion drive		Cat. No. 7158250
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft		Cat. No. 3371860
2.2 Ložisko Bearing		Cat. No. 324162032
2.3 Ložisko Bearing		Cat. No. 324165016
2.4 Volnoběžka Clutch		Cat. No. 7152240
3.0 Víko převodové Gear bracket		Cat. No. 6954940
4.0 Spínač sestavený Contactor assy		Cat. No. 7150870
4.1 Víčko sestavené Lid assy		Cat. No. 7150810
5.0 Kotva sestavená Armature assy		Cat. No. 7154122
6.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder		Cat. No. 7152001
7.0 Víko zadní Rear bracket		Cat. No. 1658400

Poznámka Note

1. Spínač sestavený je dodáván včetně 2ks šroubů M5x14.
Contactor assy will be supplied with 2 pcs screw M5x14.
2. Víko převodové je dodáváno včetně ložiska 6002 2Z a ucpávky.
Gear bracket will be supplied with bearing 6002 2Z and sealing.
3. Pastorková hřídel je dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with spring, stop ring and lock ring.

