


MAGNETON

STARTER MOTOR

9141 430

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

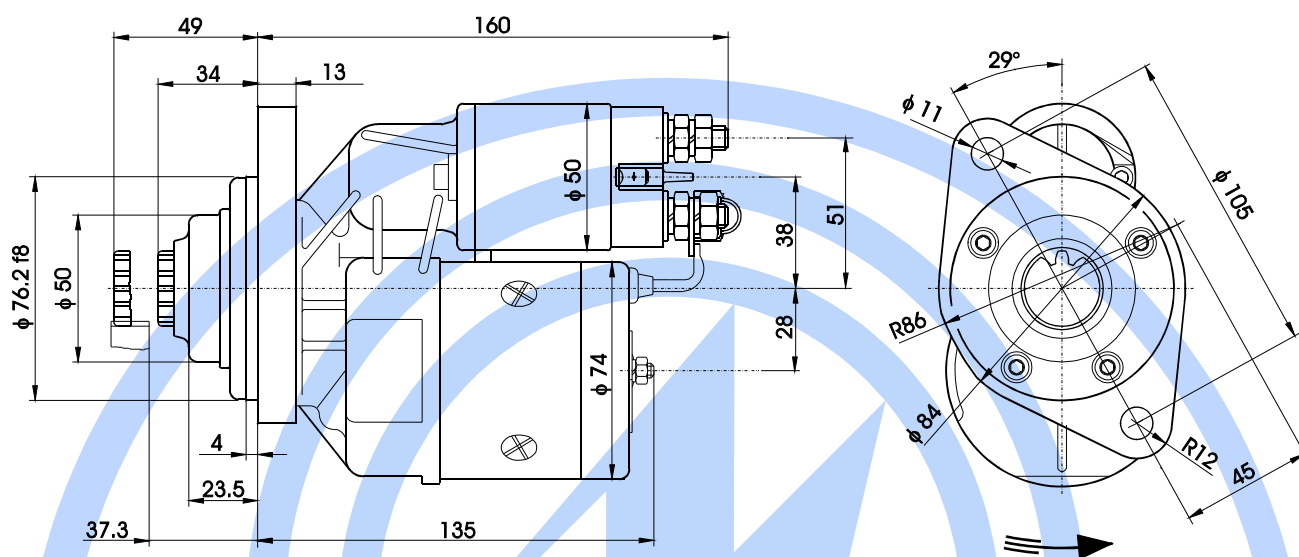

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
1,0kW
1 500min⁻¹
15Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

9
2,1167
12°
3,0kg

APPLICATIONS

1. LADA

CROSS REFERENCES

Delco Remy
Iskra
Lucas

DRS3715
IS 0417; 11.130.417; AZE2502
LRS01435

HC Parts
Hella

CS 1182
8EA 737 773-001

KZATE

5702.3708

LADA

3746-009-1
2110-370-08010

08 / 2012

Použití spouštěče 9141 430

Applications of starter motor 9141 430

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
LADA	110 1.5		57	78	1 499	01/95 -
LADA	110 1.5		54	73	1 499	01/95 -
LADA	110 1.5 16V		70	95	1 499	01/95 -
LADA	111 1.5		57	78	1 499	01/96 -
LADA	111 1.5 16V		70	95	1 499	01/95 -
LADA	112 1.5		57	78	1 499	01/95 -
LADA	112 1.5		54	73	1 499	01/95 -
LADA	112 1.5 16V		70	95	1 499	01/95 -
LADA Samara	2108; 2109 (1500)		52	71	1 499	02/95 -
LADA Samara Forma	21099		52	71	1 499	11/94 -

Náhradní díly spouštěče 9141 430

Spare parts of starter motor 9141 430

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front cover		Cat. No. 6956490
2.0 Náhon pastorku Pinion drive		Cat. No. 7150860
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft		Cat. No. 3370030
2.2 Ložisko Bearing		Cat. No. 324162032
2.3 Ložisko Bearing		Cat. No. 324165016
2.4 Volnoběžka Clutch		Cat. No. 7150970
3.0 Víko převodové Gear bracket		Cat. No. 3956500
4.0 Spínač sestavený Contactor assy		Cat. No. 7150870
4.1 Víčko sestavené Lid assy		Cat. No. 7150810
5.0 Kotva sestavená Armature assy		Cat. No. 7150880
6.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder		Cat. No. 7155351
7.0 Víko zadní Rear bracket		Cat. No. 1658400

Poznámka Note

1. Spínač sestavený bude dodáván včetně 2ks šroubů M5x14.
Contactor assy will be supplied with 2 pcs screw M5x14.
2. Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska 6002 2Z a ucpávky.
Gear bracket will be supplied with bearing 6002 2Z and sealing.
3. Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with spring, stop ring and lock ring.

