


MAGNETON

STARTER MOTOR 9142 721

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

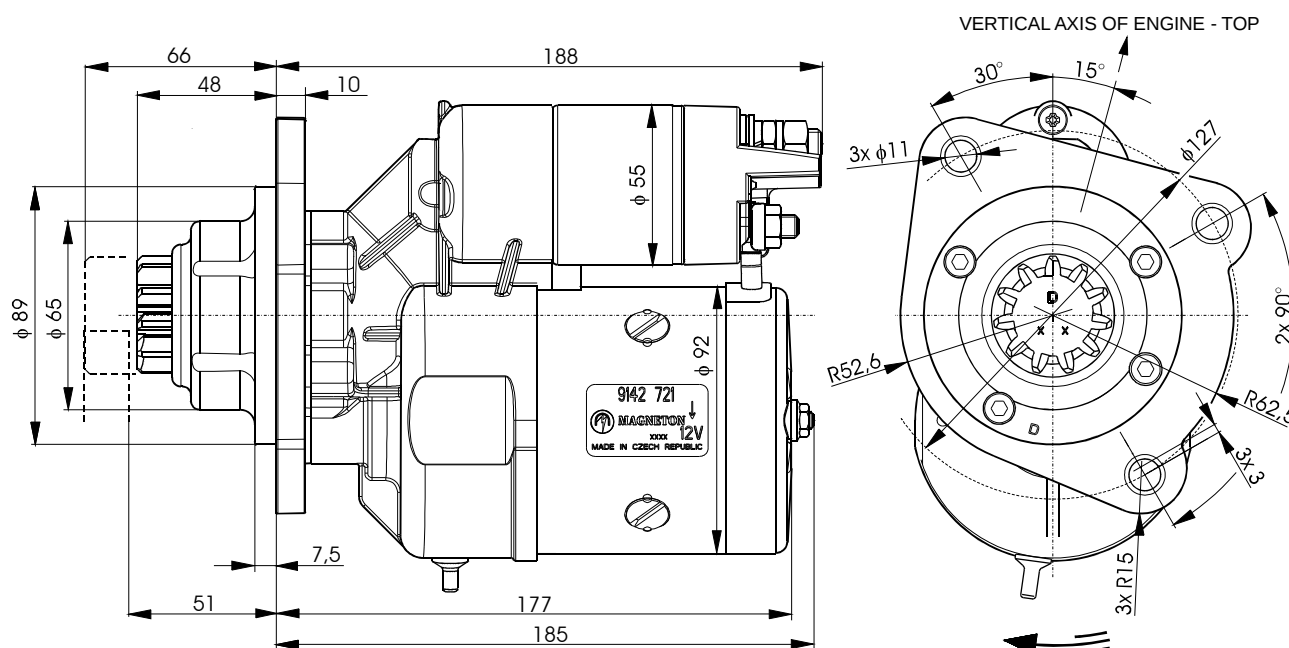

TECHNICAL DATA

Nominal voltage 12V
 Rated output 2,7kW
 Rated speed 1 500min⁻¹
 Static torque 55Nm

Pinion teeth number 11
 Module 3
 Pressure angle 20°
 Weight 5,4kg

APPLICATIONS

1. ZETOR
 HC Pettersen, Finland

CROSS REFERENCES

Bosch	0 001 359 047; 0 001 359 124 0 001 367 032; 0 986 013 690
Iskra	IS 0179; 11.130.179; AZJ3525
Lucas	26284; 26342; 27512 LRS00147; LRS00926
M - M	632 275 12
HC Parts	CS 604
Hella	8EA 730 174-001
M-F	3539 390 M91
VALTRA	835 331 592

07 / 2012


MAGNETON a.s., Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž, Czech Republic
 Tel: +420 573 592 255; Fax: +420 573 331 239; e-mail: marketing@magneton.cz; www.magneton.eu

Použití spouštěče 9142 721

Applications of starter motor 9142 721

Strana 2 / 3
Page

BRAND	type	ENGINE			PRODUCE YEAR
		kW	PS	ccm	
tractor ZETOR	Z 7745		73	3 922	2010 -

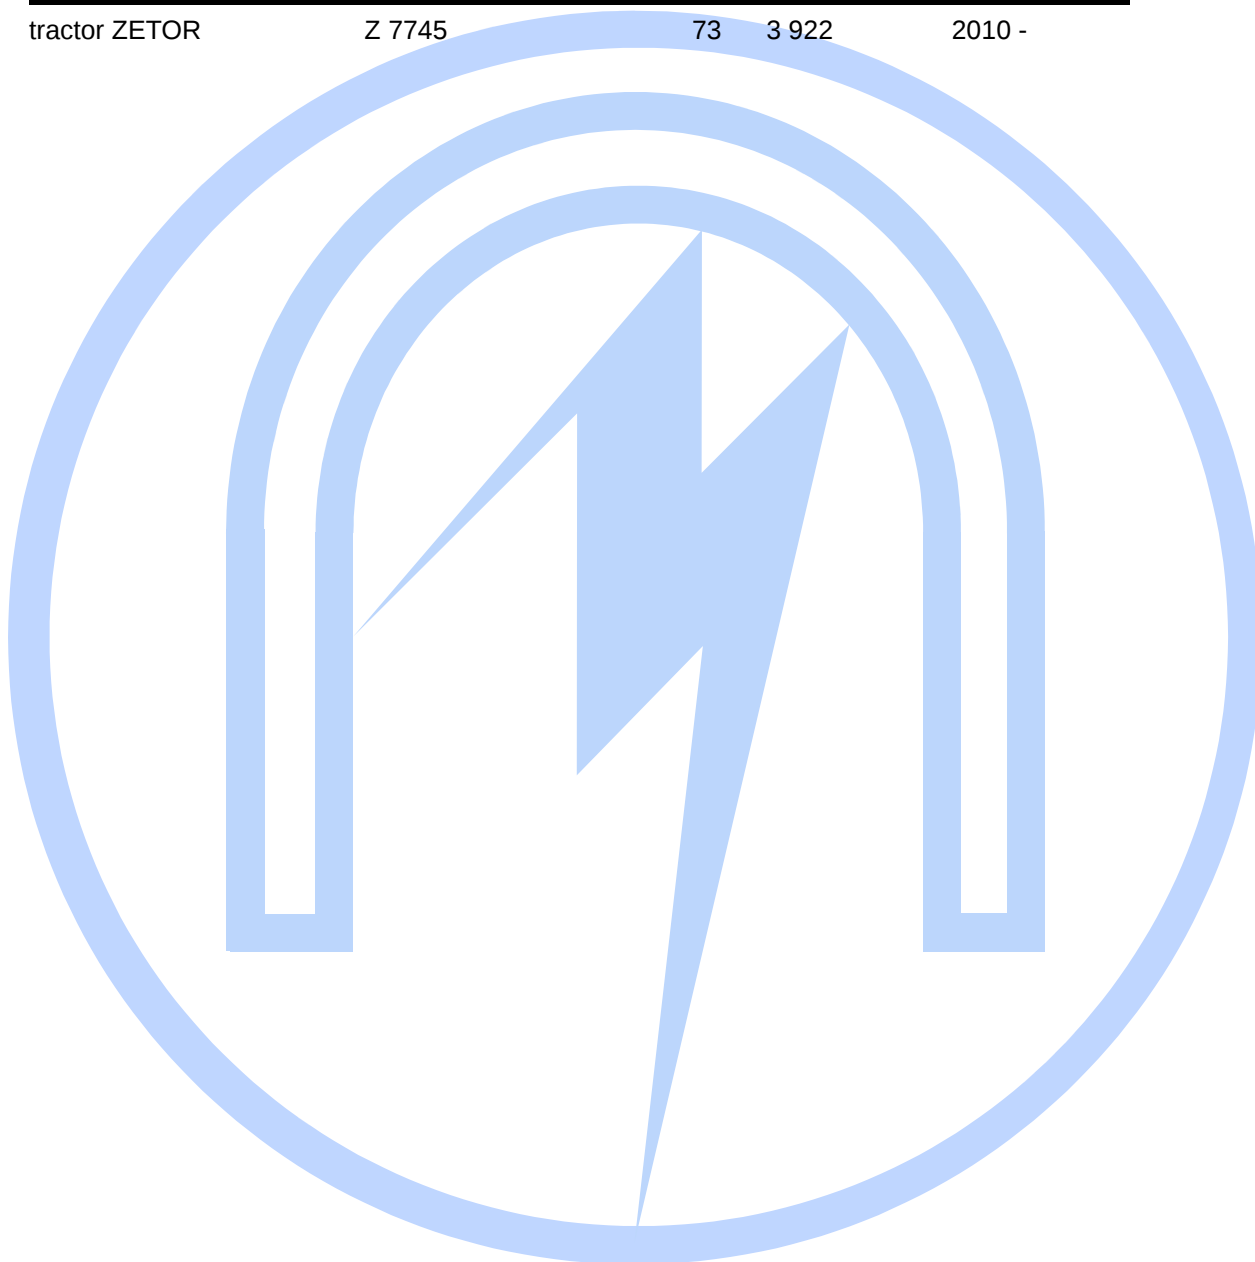

Náhradní díly spouštěče 9142 721

Spare parts of starter motor 9142 721

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front bracket	Cat. No. 6958430
2.0 Náhon pastorku Pinion drive	Cat. No. 7158020
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft	Cat. No. 3371200
2.2 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165033
2.3 Volnoběžka sestavená Clutch drive assy	Cat. No. 7157980
2.4 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165032
2.5 Volnoběžka Clutch	Cat. No. 7159970
3.0 Víko převodové Gear bracket	Cat. No. 6956560
4.0 Kotva sestavená Armature assy	Cat. No. 715154A
5.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder	Cat. No. 7153790
5.1 Nosič kartáčů sestavený Brush holder assy	Cat. No. 7153220
5.2 Sada kartáčů Brush set	Cat. No. 7154380
6.0 Spínač sestavený Contactor assy	Cat. No. 7155885
6.1 Víčko sestavené Lid assy	Cat. No. 7154220
6.2 Pružina Spring	Cat. No. 4600207
7.0 Páka vysouvací Operation lever	Cat. No. 5233940
8.0 Víko zadní Rear bracket	Cat. No. 7157920

Poznámka Note

- Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.
Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
- Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky
Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
- Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.

