

Indítómotor

Használati útmutató

1. Elektromos rendszer ellenőrzése:

Kérjük ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt kicseréli az indítót:

- Az akkumulátor fel van töltve és állapota megfelelő?
- Az akkumulátor vezetékai megfelelően vannak csatlakoztatva és nem sérültek?
- Minden elektromos csatlakozás szorosan van rögzítve és korróziómentes?
- A kábelköteg megfelelően működik és sérülésmentes?



2. A jármű akkumulátorának leválasztása

Figyelem!

- A jármű akkumulátorának leválasztása a jármű bizonyos rendszereiben. kódok elvesztését eredményezheti. Ebben az esetben a rendszereket újra kell programozni vagy újra be kell írni a kódokat.
- Az akkumulátor leválasztása előtt kövesse a jármű gyártójának ajánlásait.

3. Indítómotor cseréjének lépései:


- 3.1 Távolítsa el az akkumulátor vezetékeit, először a negatív, majd a pozitív vezetéket.

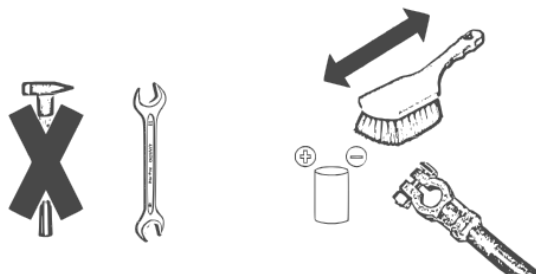


- 3.2 Jelölje meg az indítómotorhoz csatlakoztatott kábeleket a kapcsolódó csatlakozók szerint.

- 3.3 Távolítsa el az elektromos csatlakozókábeleket a jelenleg beszerelt indítómotorról.

- 3.4 Szerelje le az indítót a motorról.

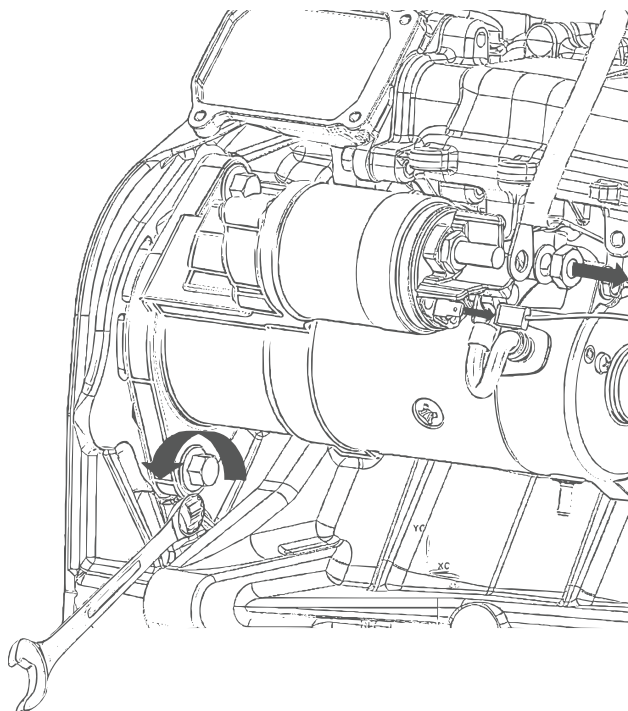


3.5 Bizonyosodjon meg róla, hogy beszerezni kívánt új indítómotor megegyezik az előbbiekben eltávolított indítómotorral. Hasonlítsa össze a fogaskerék fogainak számát, az illesztőperem kialakítását, az elektromos csatlakozásokat, a névleges feszültséget, a forgásirányt stb.

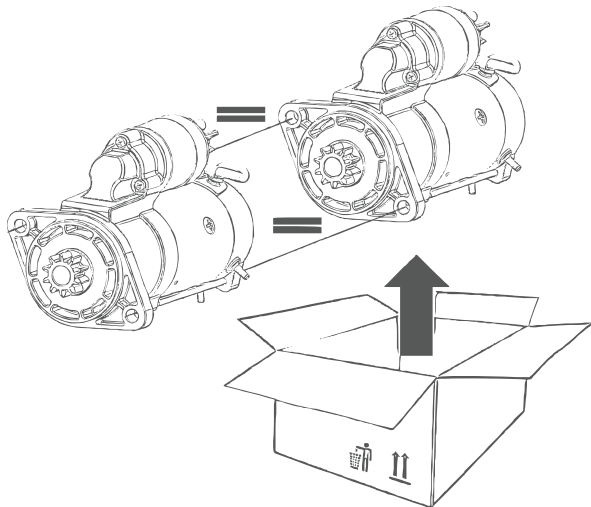


3.6 Ellenőrizze az alábbi pontokat is:

- A fogaskoszorú nem lehet sérült vagy szennyezett. Tisztítsa meg a lendkerék házát, ha erősen szennyezett.
- Az indítómotor illesztőperemének és a lendkerék házának tisztának és korróziómentesnek kell lennie.

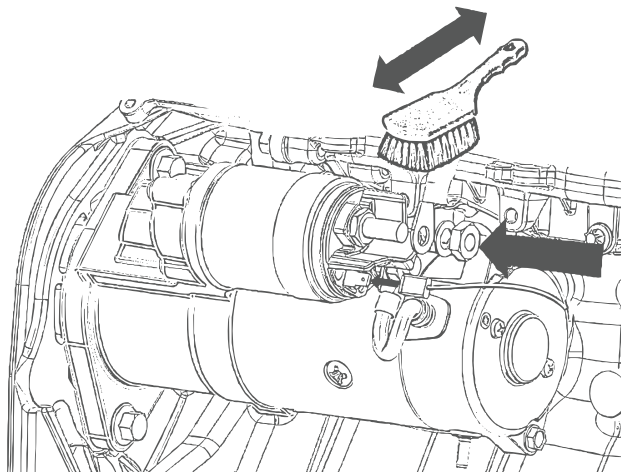


3.7 Szerelje fel az indítómotort a motorra. Húzza meg a rögzítőcsavarokat a megfelelő nyomatékkal. Mindig kövesse a jármű gyártójának utasításait!

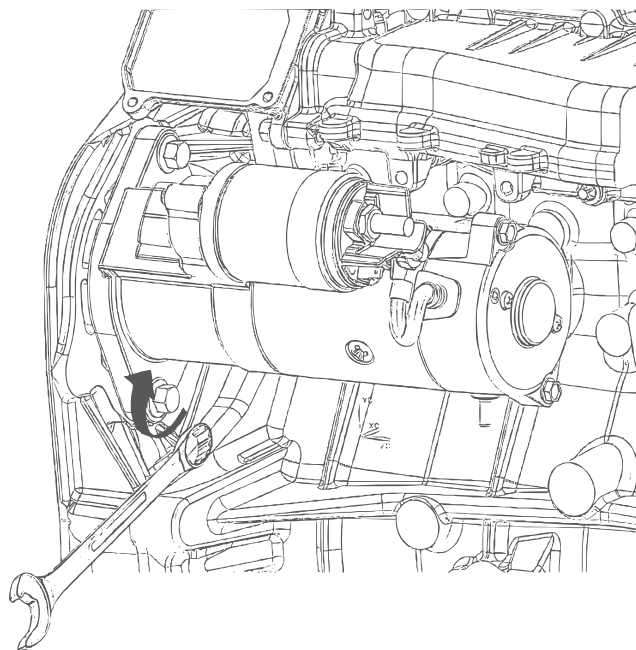

3.8 Csatlakoztassa az elektromos kábeleket az indítómotor megfelelő csatlakozóihoz. Gondoskodjon a kábelek megfelelő elvezetéséről, ügyelve arra, hogy a kábelek ne érintkezzenek forró vagy koptató felületekkel.

3.9 Csatlakoztassa a vezetékeket az akkumulátorhoz. Először csatlakoztassa a pozitív, majd a negatív vezetékét.

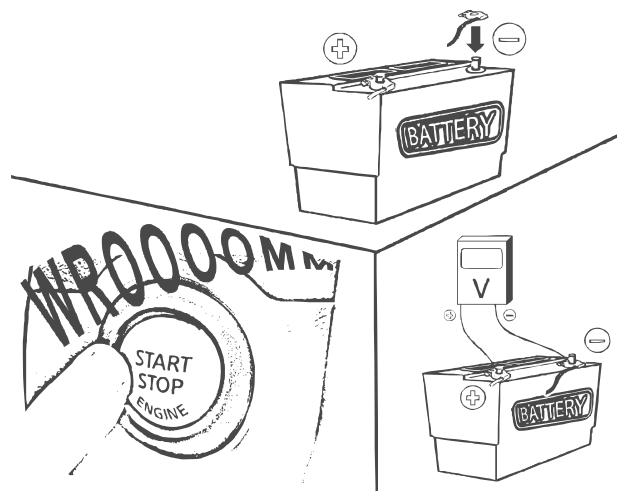

3.10 A jármű elindítása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, illetve a motor és a járműkarosszéria megfelelően földet.

3.11 Indítsa be a motort az indítómotor megfelelő működésének ellenőrzéséhez.