


MAGNETON

STARTER MOTOR

9142 723

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

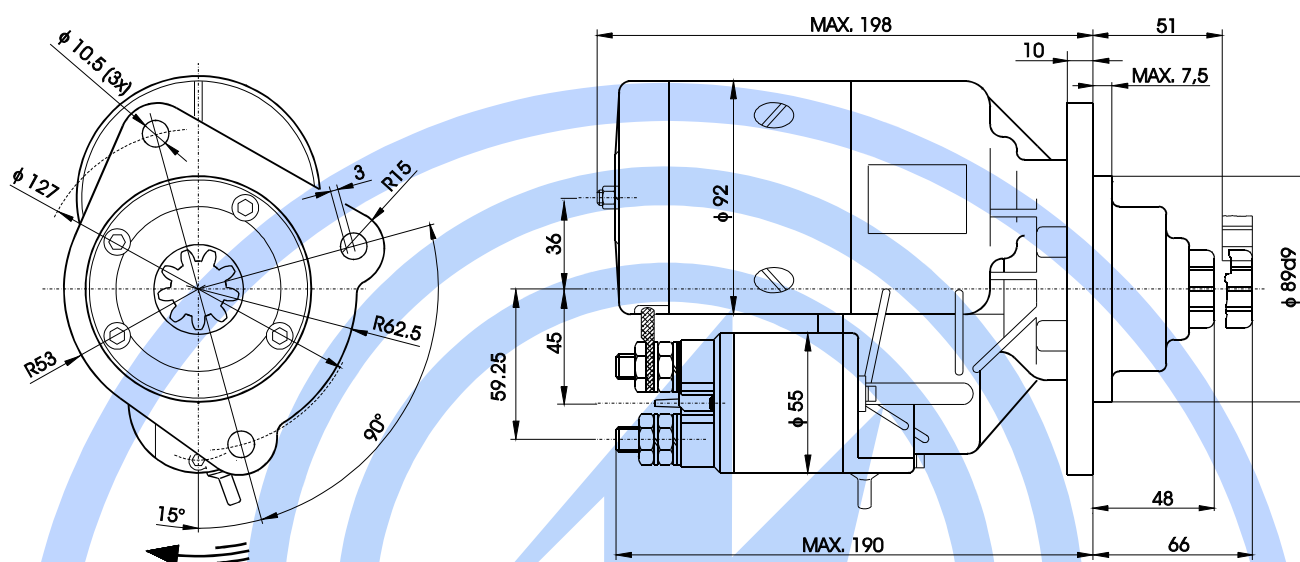

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
2,7kW
1 500min⁻¹
55Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

9
3,0
15°
5,3kg

APPLICATIONS

1. ARO 244
2. GAZ Gazela
3. LDV Convoy
4. LUBLIN
5. TARPAN
6. UAZ 31512; 469B
7. ŽUK
8. WSW Andoria - engine 4C90; 4CT90

CROSS REFERENCES

DAEWOO	2.62.034
ELMOT	R11c
	R11.03
WoodAuto	STR31003

Použití spouštěče 9142 723

Applications of starter motor 9142 723

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
			kW			
ARO	244	4C90	51		2 400	
DAEWOO	Honker	4CT90-1	63		2 400	
DAEWOO	Lublin 3	4C90	51		2 400	03/99 -
DAEWOO	Lublin 3	4CT90-1	63		2 400	03/99 -
DAEWOO	Lublin II	4C90	51		2 400	03/99 -
DAEWOO	ŽUK	4C90	51		2 400	
GAZ	GAZELA	4CT90	51		2 400	
HONKER		4CT90	51		2 400	
LDV	CONVOY	4CT90	51		2 400	
UAZ	31512	4CT90	51		2 400	
UAZ	469B	4CT90	51		2 400	
WSW ANDORIA		4C90	51		2 400	
WSW ANDORIA		4CT90	51		2 400	

Náhradní díly spouštěče 9142 723

Spare parts of starter motor 9142 723

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front bracket	Cat. No. 6955500
2.0 Náhon pastorku Pinion drive	Cat. No. 7152070
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft	Cat. No. 3371180
2.2 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165033
2.3 Volnoběžka sestavená Clutch drive assy	Cat. No. 7157980
2.4 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165032
2.5 Volnoběžka Clutch	Cat. No. 7157970
3.0 Víko převodové Gear bracket	Cat. No. 6955880
4.0 Kotva sestavená Armature assy	Cat. No. 715154A
5.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder	Cat. No. 7153820
5.1 Nosič kartáčů sestavený Brush holder assy	Cat. No. 7151611
5.2 Sada kartáčů Brush set	Cat. No. 7154380
6.0 Spínač sestavený Contactor assy	Cat. No. 7155885
6.1 Víčko sestavené Lid assy	Cat. No. 7154220
6.2 Pružina Spring	Cat. No. 4600207
7.0 Páka vysouvací Operation lever	Cat. No. 5233940
8.0 Víko zadní Rear bracket	Cat. No. 165843C

Poznámka Note

- Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.
Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
- Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky
Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
- Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.

