


MAGNETON

ALTERNATOR 9516 650

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

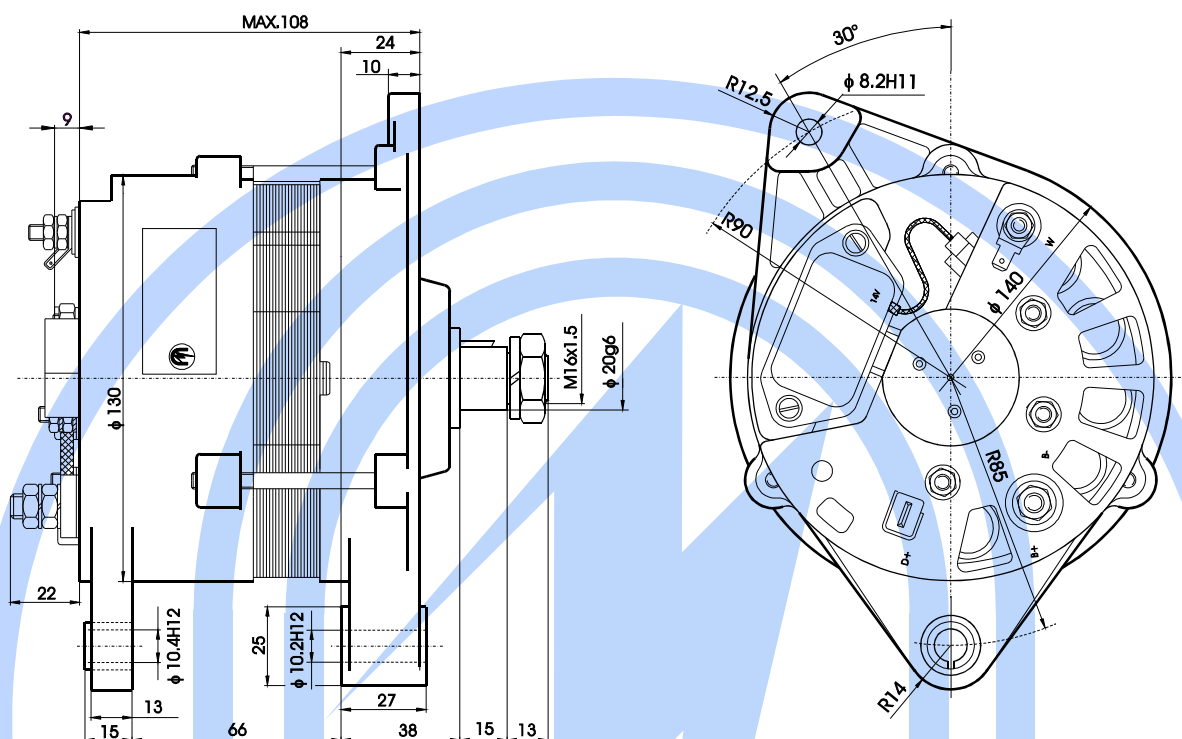

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated current at 1 800min⁻¹
Rated current at 6 000min⁻¹

14V
28A
55A

Maximum speed
Zero speed
Weight

9 000min⁻¹
1 200min⁻¹
4,5kg

APPLICATIONS

Basic variant - without fan and pulley

CROSS REFERENCES

Náhradní díly alternátoru 9516 650

Spare parts of alternator 9516 650

Page 3 / 3

1.0 Víko přední sestavené Front cover assy		Cat. No. 0133221
2.0 Rotor sestavený Rotor assy		Cat. No. 0133211
3.0 Víko zadní sestavené Rear cover assy		Cat. No. 0141321
4.0 Usměrňovací blok Rectifier		Cat. No. 0135241
5.0 Držák uhlíků s regulátorem Brush holder with regulator		Cat. No. 0143701
6.0 Stator sestavený Stator assy		Cat. No. 0133791
7.0 Řemenice Pulley		Cat. No. -
8.0 Ventilátor Fan		Cat. No. -

Poznámka Note

1. *Víko přední sestavené je dodáváno včetně předního ložiska.*
Front cover assembly is supplied with front bearing.
2. *Rotor sestavený je dodáván včetně zadního ložiska.*
Rotor assembly is supplied with rear bearing.
3. *Víko zadní sestavené je dodáváno včetně usměrňovače.*
Rear cover assembly is supplied with the rectifier.

