

ULTRA SLIM BEACON L-UFO II

HU

MŰSZAKI ADATOK

Szinkronizáció több lámpa közt, együtt villanás.


Fordított polaritás elleni védelem.

Vízálló és rezgésálló kialakítás külső és belső használathoz.

Feszültség	12-24 VDC
LEDek száma	18 LED
Max áramerősség	12V - 1,7A / 2 4V - 0,85A
IP minősítés	IP67
Szinkronizáció	több, mint 15 db
Szabványok	EMC R10, ECE R65
Működési hőmérséklet	-30 °C - +60 °C
Villogási módok	3x / 7x (típusfüggő)

3 CSAVAROS


- piros vezeték: pozitív
- fekete vezeték: negatív
- sárga vezeték: módváltó, negatív impulzussal
- fehér vezeték: szinkronizáció



MÁGNESES



RÚDRA SZERELHETŐ HAJLÉKONY

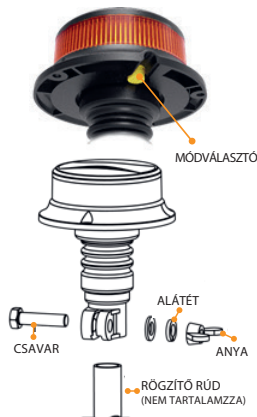

FIGYELEM!



- Működés közben ne nézzon közvetlenül a LED-ekbe, mert pillanatnyi vaktságot és/vagy szemkárosodást okozhat.
- Mozgó járműveken nem javasolt mágneses figyelmeztető eszközök használata. Szükség esetén használja a csavaros rögzítést ilyen esetekben. A használata kizárólag a felhasználó kockázatára és felelősségére történik.