


MAGNETON

STARTER MOTOR

9142 762

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

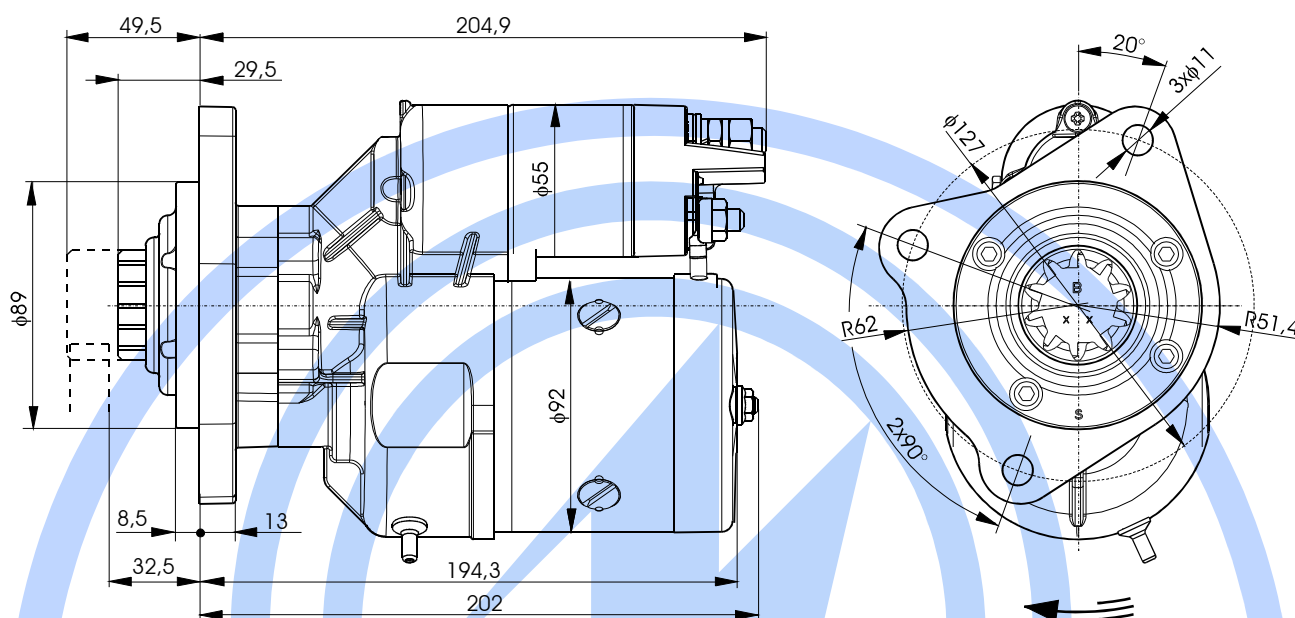

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
2,7kW
1500min⁻¹
55Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

10
3,175
20°
5,5kg

APPLICATIONS

1. IMR
2. IMT
3. Massey Ferguson
4. McCormick
5. Perkins

CROSS REFERENCES

Delco Remy
Iskra
Prestolite

DRS3287; 19024572
IS 0436; 11.130.436; AZJ3124
35259310; 35260950

AGCO

067 916 71; 2834 390 M91
3788 259 M93; 3821 818 M9

JCB

714/40159

LANDINI

700336A1

McCormick

700336A1

SAME Deutz

2 9619 460 0

09 / 2012

MAGNETON a.s., Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž, Czech Republic

Tel: +420 573 592 255; Fax: +420 573 331 239; e-mail: marketing@magneton.cz; www.magneton.cz

Použití spouštěče 9142 762

Applications of starter motor 9142 762

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	ENGINE	TYPE	kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
FARMTRAC	690 DT	Perkins 1104D-44T			88	4 400	
FARMTRAC	7100 DT	1104DT-44T			98	4 400	
FARMTRAC	7110 DT	1104D-44TA			110	4 400	
IMR	R76						
IMR	S44 AB; AI; AT; I; T						
IMT	572						
IMT	575						
IMT	578						
IMT	579						
Massey Ferguson	MF 330S						
Massey Ferguson	MF 4320; MF 4325						
Massey Ferguson	MF 4345	Perkins 1004-40T				4 000	
TAM	TAM-80 A5; A50	S44V					
TAM	TAM-80 A6; A6-S	S44V					
TAM	TAM-80 A60	S44V					
TAM	TAM-80 T3B; T3BB	S44V					
TAM	TAM-80 T5B; T5BB	S44V					
Perkins		1004-4; -40T					
Perkins		1004D-40T; DT-40T					
Perkins		1104D-44T; -44TA					
Perkins		1104DT-44T; -44TA					

Náhradní díly spouštěče 9142 762

Spare parts of starter motor 9142 762

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front bracket	Cat. No. 6956440
2.0 Náhon pastorku Pinion drive	Cat. No. 7158030
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft	Cat. No. 3371150
2.2 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165033
2.3 Volnoběžka sestavená Clutch drive assy	Cat. No. 7157980
2.4 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165032
2.5 Volnoběžka Clutch	Cat. No. 7157970
3.0 Víko převodové Gear bracket	Cat. No. 1658620
4.0 Kotva sestavená Armature assy	Cat. No. 715154A
5.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder	Cat. No. 7153790
5.1 Nosič kartáčů sestavený Brush holder assy	Cat. No. 7153220
5.2 Sada kartáčů Brush set	Cat. No. -
6.0 Spínač sestavený Contactor assy	Cat. No. 715563P
6.1 Víčko sestavené Lid assy	Cat. No. 7155170
6.2 Pružina Spring	Cat. No. 4600207
7.0 Páka vysouvací Operation lever	Cat. No. 5233940
8.0 Víko zadní Rear bracket	Cat. No. 7159920

Poznámka Note

- Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.
Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
- Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky
Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
- Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.

